

## Kurulum Kılavuzu

### • Ürün Tipi : LED Güç Kaynağı

( Ürün ailesi : APC, APV, CEN, CLG, ELG, ELGC, ELN, FDHC, FDL, FDLC, GSC, HBG, HBGC, HLG, HLN, HLP, HSG, HVG, HVGC, IDLC(V), IDPC(V), LCM, LDC, LPC, LPF, LPFH, LPH, LPHC, LPL, LPLC, LPV, LPVL, NPF, ODLC(V), OWA, PCD, PLC, PLD, PLM, PLN, PLP, PWM, SLD, XBG, XLG, ULP )

### Not :

LPHC-18,LPC-20,LPC-35,LPC-60,LPC-100,LPC-150/LPH-18,LPV-20,LPV-35,LPV-60, LPV-100, LPV-150/APV-25,APV-35/APC-25,APC-35:Sadece bu listedeki cihazlar aydınlatma dışında uygulamalarda kullanılabilir, Örnek olarak fotokopi makineleri, tepegöz projektörleri, tartılar ve ekran aydınlatmalarında .”

### • Giriş

Led güç kaynağı, sabit bir Akım/Voltaj sağlayan veya LED'lere harici bir dimmer tarafından kontrol edilen ayarlanabilir bir akım üreten özel bir Led sürüş cihazıdır. Tasarım konseptine veya kullanım tipine göre, bazı modeller sadece PFC özelliği dışında nemli veya tozlu ortamlar gibi ağır ortamlarda da çalışabilir. Mean Well LED güç kaynakları metal kasa, plastik kasa ve PCB tip modellere sahiptir.


### • Kurulum

- ( 1 ) Herhangi bir kurulum ya da bakım çalışmaması yapılmadan önce ürünün bağlı olduğu cihazdan bağlantısının kesiniz!
- ( 2 ) Sağlıklı bir hava akışı sağlanması için fanlar ve havalandırma delikleri herhangi bir engelden uzak tutulmalıdır. Güç kaynağı herhangi ısı kaynağı oluşturabilecek cihazdan 10-15 cm uzak olmalıdır.
- ( 3 ) Standart çalışma ortamları dışındaki veya yüksek ortam sıcaklığında çalışma led güç kaynağının dahili bileşenlerinin sıcaklıklarını arttırabilir ve çıkış akımında bir düşüş gerektirecektir. Optimum montaj konumu ve bu nedenlere bağlı olarak değişmesi gereken akım değerleri hakkında bilgi almak için teknik dokümanı inceleyiniz.
- ( 4 ) Bağlantı yapılacak kabloların taşıyabildiği akım değerleri güç kaynağının dahili kablolarının taşıyabildiği akım değerleri ile aynı ya da daha fazla olmalıdır. Bu değerleri öğrenmek için lütfen teknik dokümanları inceleyiniz.
- ( 5 ) Su geçirmez konektörlere sahip LED güç kaynaklarında suyun sisteme girmemesi için ünite ile aydınlatma armatürün arasındaki bağlantının doğru yapıldığından emin olunuz.
- ( 6 ) Dimlenebilir LED güç kaynakları için dimleme kontrol cihazınızın bu ürünleri sürebileceğinden emin olunuz. Bu ürünler “3 in 1” dimleme yada “2 in 1” dimleme fonksiyonuna sahip ise örneğin HLG ve IDLC serilerinde çıkış akımı DIM+ ve DIM- , 0/1~10VDC veya 10VDC PWM sinyali yada direnç ile ayarlanabilir. Güncel modelleri incelemek, ihtiyacınıza uygun modelleri ve ürünlerin teknik detaylarını öğrenmek için <https://www.meanwell.com/productSeries.aspx#> sayfasındaki DIMMING OPERATION sekmesinde ürünlerin teknik dokümanlarını inceleyiniz.  
dimlenebilir LED güç kaynaklarında HLG-40H~320H, HLG-600H, HLG-60H~320H-C, HVG(C)-65~320, HVG-480, ELG, ELG-75~240-C, HBG, HBG-60P~240P, LPF(H), NPF, PWM, LCM HLP, HLN, IDLC(V), ODLC(V), IDPC(V), LDC dimleme devresi ikincil çıkış ile izole değildir.
- ( 7 ) Kablolama: Her ülkeye göre kablolar değişiklik gösterebilir, lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz..

|                          | Kuzey Amerika | Avrupa     |
|--------------------------|---------------|------------|
| Live and ACL             | Siyah         | Kahverengi |
| Neutral and ACN          | Beyaz         | Mavi       |
| PE and FG (Class I only) | Yeşil         | Yeşil/Sarı |

- ( a ) Güç kaynağının FG kablosunu (yeşil veya yeşil/sarı) PE'ye (yeşil veya yeşil/ sarı) bağlayın, eğer güç kaynağı Class II ise bu adım topraklamasız olduğu için atlanabilir.
- ( b ) Güç kaynağının ACL kablosunu (siyah veya kahverengi) Live(siyah veya kahverengi) 'ye bağlayın
- ( c ) Güç kaynağının ACN kablosunu (beyaz veya mavi) Neutral (beyaz veya mavi)'ye bağlayın .

## Kurulum Kılavuzu

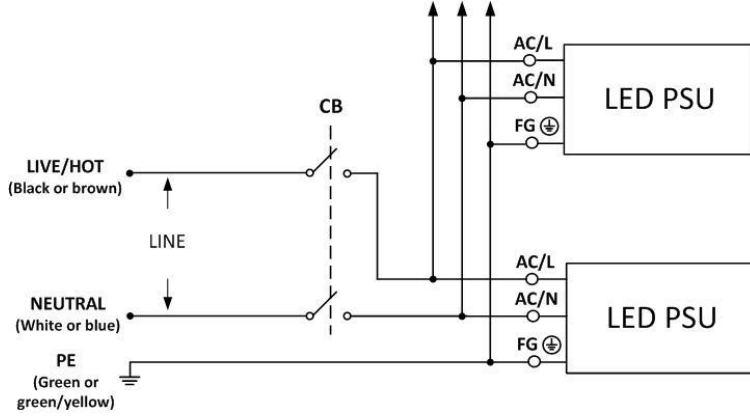

( 8 ) 230V değeriindeki bir devre kesicisine bağlanabilecek maksimum güç kaynağı sayısı aşağıda gösterilmiştir.

| Model    | B10 | B16 | C10 | C16 | D10 | D16 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| APC-8    | 11  | 17  | 18  | 29  | 37  | 59  |
| APC-12   | 11  | 17  | 18  | 29  | 37  | 59  |
| APC-16   | 8   | 13  | 14  | 23  | 28  | 46  |
| APC-25   | 5   | 9   | 9   | 15  | 18  | 30  |
| APC-35   | 3   | 5   | 6   | 9   | 12  | 19  |
| APC-8E   | 11  | 17  | 18  | 29  | 37  | 59  |
| APC-12E  | 11  | 17  | 18  | 29  | 37  | 59  |
| APC-16E  | 8   | 13  | 14  | 23  | 26  | 42  |
| APV-8    | 11  | 17  | 18  | 29  | 37  | 59  |
| APV-12   | 11  | 17  | 18  | 29  | 37  | 59  |
| APV-16   | 8   | 13  | 14  | 22  | 28  | 44  |
| APV-25   | 5   | 9   | 9   | 15  | 18  | 30  |
| APV-35   | 4   | 6   | 6   | 10  | 13  | 21  |
| APV-8E   | 11  | 17  | 18  | 29  | 37  | 59  |
| APV-12E  | 11  | 17  | 18  | 29  | 37  | 59  |
| APV-16E  | 8   | 13  | 14  | 22  | 28  | 44  |
| CEN-60   | 20  | 32  | 20  | 32  | 20  | 32  |
| CEN-75   | 16  | 25  | 16  | 25  | 16  | 25  |
| CEN-100  | 11  | 19  | 11  | 19  | 11  | 19  |
| CLG-60   | 20  | 32  | 20  | 32  | 20  | 32  |
| CLG-100  | 1   | 3   | 3   | 5   | 6   | 10  |
| CLG-150  | 1   | 3   | 3   | 5   | 6   | 10  |
| ELG-75   | 4   | 7   | 7   | 11  | 14  | 23  |
| ELG-100  | 2   | 3   | 4   | 6   | 8   | 12  |
| ELG-150  | 2   | 3   | 3   | 5   | 6   | 11  |
| ELG-200  | 2   | 4   | 4   | 6   | 6   | 10  |
| ELG-240  | 2   | 4   | 4   | 6   | 5   | 8   |
| ELG-300  | 1   | 2   | 2   | 4   | 5   | 8   |
| ELG-75-C | 4   | 7   | 7   | 11  | 14  | 23  |

|            |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|
| ELG-100-C  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  | 12 |
| ELG-150-C  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  | 13 |
| ELG-200-C  | 1  | 2  | 2  | 4  | 5  | 9  |
| ELG-240-C  | 2  | 3  | 4  | 6  | 5  | 8  |
| ELGC-300   | 1  | 2  | 2  | 4  | 5  | 8  |
| ELN-30     | 3  | 4  | 5  | 8  | 10 | 16 |
| ELN-60     | 2  | 3  | 3  | 5  | 7  | 11 |
| FDHC-100   | 6  | 9  | 9  | 16 | 11 | 18 |
| FDL-65     | 6  | 9  | 10 | 16 | 16 | 26 |
| FDLC-80    | 6  | 10 | 10 | 17 | 16 | 25 |
| FDLC-100   | 6  | 9  | 9  | 16 | 11 | 18 |
| GSC18      | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| GSC25      | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| GSC40      | 22 | 36 | 22 | 36 | 22 | 36 |
| HBG-60     | 18 | 28 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| HBG-100    | 3  | 4  | 5  | 8  | 10 | 16 |
| HBG-160    | 2  | 4  | 4  | 7  | 9  | 15 |
| HBG-240    | 1  | 2  | 2  | 3  | 4  | 7  |
| HBG-60-P   | 18 | 28 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| HBG-100P   | 3  | 4  | 5  | 8  | 10 | 16 |
| HBG-160P   | 2  | 4  | 4  | 7  | 9  | 15 |
| HBG-240P   | 1  | 2  | 2  | 3  | 4  | 7  |
| HBGC-300   | 1  | 2  | 2  | 4  | 5  | 8  |
| HLG-40H    | 7  | 12 | 13 | 20 | 26 | 41 |
| HLG-60H    | 6  | 9  | 10 | 16 | 20 | 32 |
| HLG-80H    | 2  | 3  | 3  | 6  | 7  | 12 |
| HLG-100H   | 3  | 4  | 5  | 8  | 10 | 16 |
| HLG-120H   | 3  | 5  | 5  | 9  | 10 | 17 |
| HLG-150H   | 2  | 4  | 4  | 7  | 8  | 13 |
| HLG-185H   | 2  | 4  | 4  | 7  | 8  | 13 |
| HLG-240H   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 8  |
| HLG-320H   | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | 5  |
| HLG-480H   | 0  | 1  | 1  | 2  | 3  | 5  |
| HLG-600H   | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 3  |
| HLG-60H-C  | 5  | 8  | 8  | 13 | 16 | 26 |
| HLG-80H-C  | 3  | 4  | 5  | 8  | 10 | 16 |
| HLG-120H-C | 2  | 4  | 4  | 6  | 8  | 13 |
| HLG-185H-C | 2  | 4  | 4  | 7  | 8  | 13 |
| HLG-240H-C | 1  | 2  | 2  | 3  | 4  | 7  |
| HLG-320H-C | 0  | 1  | 1  | 2  | 3  | 5  |
| HLG-480H-C | 0  | 1  | 1  | 2  | 3  | 5  |
| HLN-40H    | 7  | 12 | 13 | 20 | 26 | 41 |
| HLN-60H    | 6  | 9  | 10 | 16 | 20 | 32 |
| HLN-80H    | 2  | 3  | 3  | 6  | 7  | 12 |
| HLP-40H    | 7  | 12 | 13 | 20 | 26 | 41 |

|                  |    |    |    |    |    |    |
|------------------|----|----|----|----|----|----|
| HLP-60H          | 6  | 9  | 10 | 16 | 20 | 32 |
| HLP-80H          | 2  | 3  | 3  | 5  | 6  | 10 |
| HSG-70           | 4  | 6  | 7  | 11 | 14 | 22 |
| HVG-65 (480V)    | 7  | 12 | 12 | 20 | 25 | 40 |
| HVG-100 (480V)   | 3  | 5  | 5  | 8  | 10 | 17 |
| HVG-150 (480V)   | 2  | 4  | 4  | 6  | 8  | 13 |
| HVG-240 (480V)   | 2  | 4  | 4  | 7  | 9  | 15 |
| HVG-320 (480V)   | 1  | 2  | 2  | 4  | 5  | 8  |
| HVGC-65 (480V)   | 7  | 12 | 12 | 20 | 25 | 40 |
| HVGC-100 (480V)  | 3  | 5  | 5  | 8  | 10 | 17 |
| HVGC-150 (480V)  | 2  | 4  | 4  | 6  | 8  | 13 |
| HVGC-240 (480V)  | 2  | 4  | 4  | 7  | 9  | 15 |
| HVGC-320 (480V)  | 1  | 2  | 2  | 4  | 5  | 8  |
| HVGC-650 (480V)  | 1  | 2  | 2  | 4  | 5  | 8  |
| HVGC-1000 (480V) | 1  | 1  | 1  | 3  | 3  | 5  |
| IDLC-25(V)       | 27 | 43 | 45 | 72 | 50 | 80 |
| IDLC-45(V)       | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| IDLC-65(V)       | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| IDPC-25(V)       | 27 | 43 | 45 | 72 | 50 | 80 |
| IDPC-45(V)       | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| IDPC-65(V)       | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| LCM-25           | 16 | 26 | 27 | 44 | 50 | 80 |
| LCM-40           | 16 | 26 | 27 | 44 | 29 | 47 |
| LCM-60           | 15 | 25 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| LCM-25DA         | 16 | 26 | 27 | 44 | 50 | 80 |
| LCM-40DA         | 16 | 26 | 27 | 44 | 29 | 47 |
| LCM-60DA         | 15 | 25 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| LCM-40U (115V)   | 18 | 29 | 18 | 29 | 18 | 29 |
| LCM-60U (115V)   | 12 | 19 | 12 | 19 | 12 | 19 |
| LCM-40UDA (115V) | 18 | 29 | 18 | 29 | 18 | 29 |
| LCM-60UDA (115V) | 12 | 19 | 12 | 19 | 12 | 19 |
| LDC-35           | 11 | 17 | 18 | 29 | 36 | 58 |
| LDC-55           | 11 | 17 | 18 | 29 | 36 | 58 |
| LDC-80           | 4  | 6  | 7  | 11 | 14 | 23 |
| LPC-20           | 5  | 8  | 9  | 14 | 18 | 29 |
| LPC-35           | 2  | 4  | 4  | 7  | 9  | 15 |
| LPC-60           | 2  | 3  | 3  | 6  | 7  | 12 |
| LPC-100          | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | 5  |
| LPC-150          | 2  | 3  | 4  | 6  | 5  | 8  |
| LPF-16           | 9  | 14 | 15 | 24 | 30 | 48 |
| LPF-25           | 8  | 12 | 13 | 21 | 27 | 43 |
| LPF-40           | 7  | 12 | 13 | 20 | 26 | 41 |
| LPF-60           | 5  | 8  | 9  | 14 | 18 | 29 |
| LPF-90           | 2  | 4  | 4  | 6  | 8  | 13 |
| LPF-16D          | 9  | 14 | 15 | 24 | 30 | 48 |

|                 |    |     |    |     |    |     |
|-----------------|----|-----|----|-----|----|-----|
| LPF-25D         | 8  | 12  | 13 | 21  | 27 | 43  |
| LPF-40D         | 7  | 12  | 13 | 20  | 26 | 41  |
| LPF-60D         | 5  | 8   | 9  | 14  | 18 | 29  |
| LPF-90D         | 2  | 4   | 4  | 6   | 8  | 13  |
| LPFH-60 (347V)  | 3  | 5   | 5  | 9   | 11 | 18  |
| LPFH-60D (347V) | 3  | 5   | 5  | 9   | 11 | 18  |
| LPH-18          | 10 | 17  | 18 | 28  | 36 | 57  |
| LPHC-18         | 8  | 13  | 14 | 22  | 28 | 44  |
| LPL-18 (115V)   | 10 | 16  | 16 | 27  | 20 | 32  |
| LPLC-18 (115V)  | 7  | 12  | 12 | 20  | 20 | 32  |
| LPV-20          | 5  | 8   | 9  | 14  | 18 | 29  |
| LPV-35          | 2  | 4   | 4  | 7   | 9  | 14  |
| LPV-60          | 2  | 3   | 4  | 6   | 8  | 12  |
| LPV-100         | 1  | 2   | 2  | 3   | 4  | 7   |
| LPV-150         | 1  | 2   | 2  | 3   | 4  | 7   |
| LPVL-150 (115V) | 1  | 1   | 1  | 2   | 2  | 4   |
| NPF-40          | 6  | 9   | 10 | 16  | 20 | 32  |
| NPF-60          | 6  | 9   | 10 | 16  | 20 | 32  |
| NPF-90          | 2  | 3   | 3  | 6   | 7  | 12  |
| NPF-120         | 2  | 4   | 4  | 6   | 8  | 13  |
| NPF-40D         | 6  | 9   | 10 | 16  | 20 | 32  |
| NPF-60D         | 6  | 9   | 10 | 16  | 20 | 32  |
| NPF-90D         | 2  | 3   | 3  | 6   | 7  | 12  |
| NPF-120D        | 2  | 4   | 4  | 6   | 8  | 13  |
| NPF-200         | 2  | 3   | 3  | 5   | 6  | 11  |
| ODLC-45(V)      | 20 | 32  | 20 | 32  | 20 | 32  |
| ODLC-65(V)      | 20 | 32  | 20 | 32  | 20 | 32  |
| OWA-60E         | 1  | 2   | 2  | 4   | 5  | 8   |
| OWA-90E         | 2  | 3   | 3  | 6   | 7  | 12  |
| OWA-120E        | 2  | 4   | 4  | 6   | 8  | 13  |
| OWA-200E        | 2  | 3   | 3  | 5   | 6  | 11  |
| OWA-60U         | 1  | 2   | 2  | 4   | 5  | 8   |
| OWA-90U         | 2  | 3   | 3  | 6   | 7  | 12  |
| OWA-120U        | 2  | 4   | 4  | 6   | 8  | 13  |
| OWA-200U        | 2  | 3   | 3  | 5   | 6  | 11  |
| PCD-16A (115V)  | 36 | 58  | 36 | 58  | 36 | 58  |
| PCD-16B         | 80 | 128 | 80 | 128 | 80 | 128 |
| PCD-25A (115V)  | 23 | 37  | 23 | 37  | 23 | 37  |
| PCD-25B         | 50 | 80  | 50 | 80  | 50 | 80  |
| PCD-40B         | 29 | 47  | 29 | 47  | 29 | 47  |
| PCD-60B         | 20 | 32  | 20 | 32  | 20 | 32  |
| PLC-30          | 40 | 64  | 40 | 64  | 40 | 64  |
| PLC-45          | 26 | 42  | 26 | 42  | 26 | 42  |
| PLC-60          | 20 | 32  | 20 | 32  | 20 | 32  |
| PLC-100         | 1  | 3   | 3  | 5   | 6  | 10  |

|                |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PLD-16A (115V) | 36  | 58  | 36  | 58  | 36  | 58  |
| PLD-16B        | 80  | 128 | 80  | 128 | 80  | 128 |
| PLD-25         | 45  | 72  | 50  | 80  | 50  | 80  |
| PLD-40B        | 29  | 47  | 29  | 47  | 29  | 47  |
| PLD-60B        | 20  | 32  | 20  | 32  | 20  | 32  |
| PLM-12         | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 | 160 |
| PLM-25         | 50  | 80  | 50  | 80  | 50  | 80  |
| PLM-40         | 29  | 47  | 29  | 47  | 29  | 47  |
| PLN-20         | 61  | 98  | 61  | 98  | 61  | 98  |
| PLN-30         | 40  | 64  | 40  | 64  | 40  | 64  |
| PLN-45         | 26  | 42  | 26  | 42  | 26  | 42  |
| PLN-60         | 20  | 32  | 20  | 32  | 20  | 32  |
| PLN-100        | 1   | 3   | 3   | 5   | 6   | 10  |
| PLP-20         | 57  | 92  | 61  | 98  | 61  | 98  |
| PLP-30         | 40  | 64  | 40  | 64  | 40  | 64  |
| PLP-45         | 26  | 42  | 26  | 42  | 26  | 42  |
| PLP-60         | 20  | 32  | 20  | 32  | 20  | 32  |
| PWM-40         | 6   | 9   | 10  | 16  | 20  | 32  |
| PWM-60         | 6   | 9   | 10  | 16  | 20  | 32  |
| PWM-90         | 2   | 3   | 3   | 6   | 7   | 12  |
| PWM-120        | 2   | 4   | 4   | 6   | 8   | 13  |
| PWM-200        | 2   | 3   | 3   | 5   | 6   | 11  |
| SLD-50         | 5   | 8   | 9   | 16  | 18  | 28  |
| SLD-80         | 5   | 8   | 9   | 16  | 18  | 28  |
| XBG-100        | 4   | 6   | 6   | 11  | 13  | 32  |
| XBG-160        | 2   | 4   | 4   | 7   | 8   | 13  |
| XBG-240        | 1   | 3   | 3   | 5   | 6   | 9   |
| XLG-25         | 3   | 5   | 5   | 8   | 11  | 17  |
| XLG-50         | 3   | 5   | 5   | 8   | 11  | 17  |
| XLG-75         | 3   | 9   | 5   | 14  | 10  | 16  |
| XLG-100        | 5   | 8   | 8   | 14  | 17  | 27  |
| XLG-150        | 3   | 4   | 5   | 8   | 8   | 12  |
| XLG-200        | 2   | 3   | 3   | 6   | 7   | 11  |
| XLG-240        | 1   | 2   | 2   | 4   | 5   | 9   |
| ULP-150        | 2   | 4   | 4   | 6   | 8   | 13  |



## Kurulum Kılavuzu

Not: Hesaplanan bu değerler, HVG / HVGC serisi haricinde aynı üreticinin MCB S260 serisi kullanarak hesaplanan ABB tarafından üretilen MCB S200 serisine dayanmaktadır.

Ürünler ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için lütfen “ [www.meanwell.com](http://www.meanwell.com) ” adresini ziyaret ediniz.

### ● **Uyarı!!**

- ( 1 ) Kullanıcı ve ürün sağlığı açısından nitelikli teknisyen haricinde kendiniz açmayınız!
- ( 2 ) ADJ (ayarlanabilir) fonksiyonu olan IP64,IP65,IP66,IP67 LED güç kaynakları iç mekanlarda kullanılmalıdır. Eğer dış mekanda kullanılacak ise güç kaynağını yağmurdan korunaklı bir şekilde muhafaza edilmelidir. Ürünün tamamı su altında bulunmamalıdır.
- ( 3 ) Lütfen güç kaynağını yüksek sıcaklık olan ortamlara ve ısı kaynağının yakın ortamlarda çalıştırmayınız. Güç kaynağının çalışabileceği max. ve min. sıcaklık değerlerini öğrenmek için teknik dokümanları inceleyiniz.
- ( 4 ) Çıkış akımı ve çıkış gücü, teknik dokümanlardaki nominal değerleri aşmamalıdır.
- ( 5 ) FG (⊕) ucu eğer ürün sahipse PE(Toprak ) ucuna bağlanmalıdır.
- ( 6 ) Mean Well güç kaynaklarının hepsi EMC düzenlemelerine uygun olarak tasarlanmıştır. Talep edilmesi halinde test raporları temin edilebilir. Güç kaynağı başka bir sisteme entegre edileceği zaman EMC karakteristiği yeniden doğrulanmalıdır.
- ( 7 ) Güç kaynağının dahili olan giriş ve çıkış kablolarının herhangi bir hasar görmesi halinde herhangi bir tehlike oluşmaması için tamirini üretici firma, üretici firmanın teknik servisi yada deneyimli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- ( 8 ) Bu cihaz, FCC kuralların 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki koşullara tabidir:  
Bu cihaz parazitlenmeye neden olmamalı ve dışardan gelen parazitlere karşı dayanıklı olmalıdır.
- ( 9 ) Lütfen LPF serisini ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış ürünler ile muhafaza ediniz, çevre ekipmanları BSMI sertifikasına sahip ve ateşe dayanıklılık özelliği V1 standartında veya daha yüksek olmalıdır.
- ( 10 ) APC/APV/PCD/PLD serisi Led güç kaynakları için tavsiye edilen vida torku : 3.2~4.8kgf-cm dir.
- ( 11 ) LPHC serisi ürünler konut dışı/ev dışı ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. Ürünler mesken ortamlarında da kullanılabilir ancak radyo frekans paraziti neden olabilir ve kullanıcının yeterli düzeltici önlemler almasını gerektirebilir.

ISO-9001 CERTIFIED  
*Your Reliable Power Partner*



## **Kurulum Kılavuzu**

### **Manufacturer :**

MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD.

No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,

New Taipei City 24891, Taiwan

Tel: +886-2-2299-6100

Web: [www.meanwell.com](http://www.meanwell.com)

### **Branch Office :**

#### ***China***

MEAN WELL (GUANGZHOU)  
ENTERPRISES Co., LTD.

No.11, Jingu South Road, Huadong  
Town, Huadu Distric, Guangzhou,  
Gungzhou, China

Tel: +86-20-3773-7100

Web: [www.meanwell.com.cn](http://www.meanwell.com.cn)

#### ***China***

SUZHOU MEAN WELL TECHNOLOGY  
Co., LTD.

No.269 Changping Rd. , Huangdai  
Town, Xiangcheng District  
Suzhou, Jiangsu Province, China

Post Code: 215152

Tel: +86-512-6508-8600

Web: [www.meanwell.cc](http://www.meanwell.cc)

#### ***U.S.A.***

MEAN WELL USA, INC.

44030 Fremont Blvd., Fremont,  
CA 94538, U.S.A.

Tel: +1-510-683-8886

Web: [www.meanwellusa.com](http://www.meanwellusa.com)

#### ***Europe***

MEAN WELL EUROPE B.V.

Langs de Werf 8, 1185XT Amstelveen, The Netherlands

Tel: +31-20-758-6000

Web: [www.meanwell.eu](http://www.meanwell.eu)

2026.01.12





Declaration of China RoHS Conformity

In order to reduce the impacts on the environment and take the more responsibility for protecting the earth, MEAN WELL is confirming and announcing the conformity to China RoHS, an Administrative Measures for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products.

Environment Friendly Use Period Label

Observing SJT 11364-2024, Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products

Observing SJ/Z 11388-2009, General Guidelines of Environment-friendly Use Period of Electronic Information Products Appendix B, adopting table look-up to verify the Environment Friendly Use Period

Names and Contents of Hazardous Substances Lists

| Part Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hazardous Substances |         |         |                     |                          |                                |                             |                   |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lead                 | Mercury | Cadmium | Hexavalent chromium | Polybrominated biphenyls | Polybrominated diphenyl ethers | Bis(2-ethylhexyl) phthalate | Dibutyl phthalate | Dibutyl phthalate | Diisobutyl phthalate |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (Pb)                 | (Hg)    | (Cd)    | (Cr <sup>6+</sup> ) | (PBB)                    | (PBDEs)                        | (DEHP)                      | (DBP)             | (DBP)             | (DIBP)               |
| PCB and its components                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                    | O       | O       | O                   | O                        | O                              | O                           | O                 | O                 | O                    |
| Metal structure parts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                    | O       | O       | O                   | O                        | O                              | O                           | O                 | O                 | O                    |
| Plastic structure parts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O                    | O       | O       | O                   | O                        | O                              | O                           | O                 | O                 | O                    |
| Accessories                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O                    | O       | O       | O                   | O                        | O                              | O                           | O                 | O                 | O                    |
| Cables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                    | O       | O       | O                   | O                        | O                              | O                           | O                 | O                 | O                    |
| O: The concentration of the hazardous substances within the homogeneous material of that product is less than the concentration limits set by GB/T 26572-2011.<br>X: The concentration of the hazardous substances within the homogeneous material of that product is over the concentration limits set by GB/T 26572-2011; however, it follows the standard advised by 2011/65/EU. |                      |         |         |                     |                          |                                |                             |                   |                   |                      |



MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.

No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 24891, Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886-2-2299-6100

Fax: +886-2-2299-6200

E-mail: [info@meanwell.com](mailto:info@meanwell.com)

<http://www.meanwell.com>

## Declaration of China VOC Conformity

In order to reduce the impacts on the environment and take the more responsibility for protecting the earth, MEAN WELL is confirming and announcing the conformity to China's Standardization Administration Releases VOC Standards

| Standard No.  | Name of the Standard                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| GB 30981-2020 | Limit of harmful substances of industrial protective coatings    |
| GB 33372-2020 | Limits for volatile organic compounds content in adhesive        |
| GB 38507-2020 | Limits for volatile organic compounds (VOCs) In printing ink     |
| GB 38508-2020 | Limits for volatile organic compounds content in cleaning agents |

ISO-9001 CERTIFIED

*Your Reliable Power Partner*



MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.

No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 24891, Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886-2-2299-6100

Fax: +886-2-2299-6200

E-mail: info@meanwell.com

<http://www.meanwell.com>

## Declaration of Five PBT TSCA Conformity

In order to reduce the impacts on the environment and take the more responsibility for protecting the earth, MEAN WELL hereby confirms that MEAN WELL product series comply with Use and Risk Management for Five PBT Chemicals under TSCA section 6(h)

| CAS No.    | Substance Name                                      |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 1163-19-5  | Decabromodiphenyl ether (DecaBDE)                   |
| 68937-41-7 | Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)<br>PIP (3:1) |
| 732-26-3   | 2,4,6-Tris (tert-butyl) phenol (2,4,6-TTBP)         |
| 133-49-3   | Pentachlorothiophenol (PCTP)                        |
| 87-68-3    | Hexachlorobutadiene (HCBD)                          |

ISO-9001 CERTIFIED

*Your Reliable Power Partner*